


مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی دیجیتال

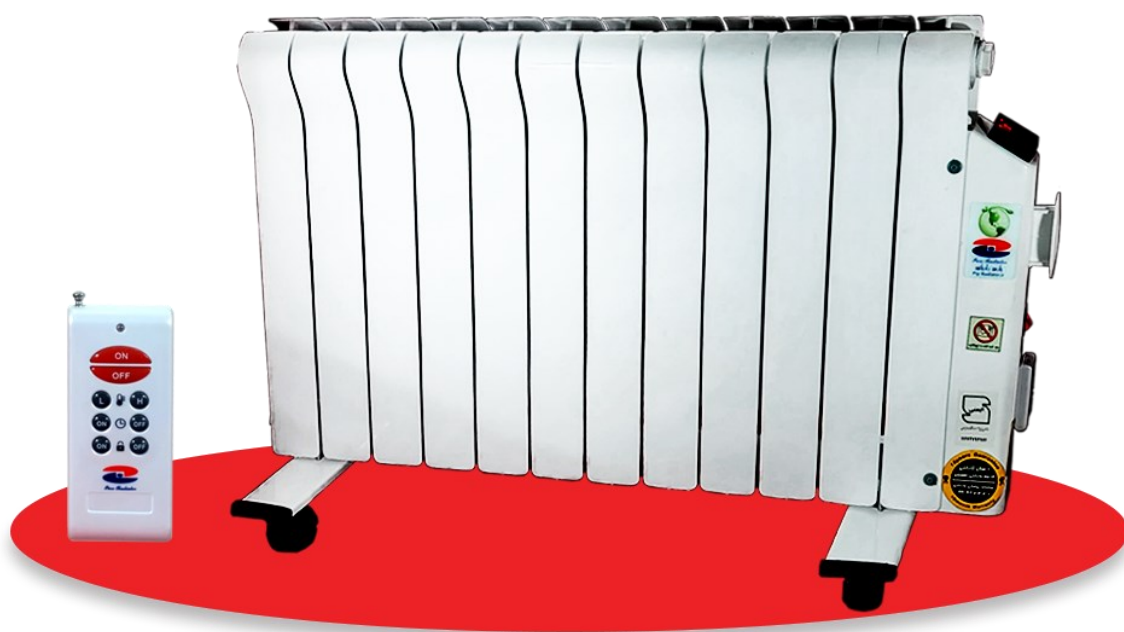

بهمن ۱۴۰۲

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی برقی دیجیتال - روغنی ۷ پره (۱۰۰۰ وات) پارس رادیاتور

MODEL : E-RIVAL 724

ردیف	شرح معیار	مشخصات
۱	ابعاد / وزن هر بلوک	(۵۹۸*۱۰۳*۶۳۲) میلیمتر (L*W*H) / ۱۰/۸ کیلوگرم
۲	ایرانکد	۱۱۵۱۲۲۰۶۷۴۳۳۰۰۰۵
۳	جنس	آلومینیوم (تنها تولید کننده رادیاتور آلومینیومی برقی - روغنی در کشور)
۴	نوع رنگ	رنگ پودری الکترواستاتیک
۵	ضخامت رنگ	۷۰-۹۰ میکرون
۶	المنت مصرفی	المنت میله ای (sif) با غلاف استنلیس استیل ۳۰۴ استاندارد
۷	روش کنترل دما	ترموستات دیجیتال مجهز به صفحه نمایش لمسی , با قابلیت تنظیم دما °C ۳۰-۹۰
۸	نوع روغن	روغن حرارتی
۹	نوع و سایز کابل	افشان ۳*۱/۵
۱۰	توان الکتریکی	۱۰۰۰ وات
۱۱	حداکثر بازده حرارتی	۲۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت
۱۲	ولتاژ	۲۲۰ ولت
۱۳	آمپر مصرفی	۴/۵ آمپر
۱۴	استانداردها	استاندارد ملی شماره ۲۰-۲-۱۵۶۲ برای فرآورده گرم کننده محیط (رادیاتور برقی) / CE / استاندارد Gost روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر
۱۵	قابلیت مدیریت مصرف انرژی	دارد / تنظیم در دو حالت نرمال و بهینه (ECO)
۱۶	امکانات حفاظتی و ایمنی	* مجهز به قفل کودک * مجهز به سیستم حفاظتی جهت سامانه های الکترونیکی دستگاه * گارد حفاظتی ناحیه الکتریکی (تابلو برق و ترموستات , در صورت سفارش بصورت نصب دیواری)
۱۷	قابلیت جابجایی آسان	دارد/ در صورت سفارش بصورت چرخدار با یونیت متحرک (چرخ و پایه) موجود در بسته بندی هر بلوک
۱۸	امکانات رفاهی	* مجهز به ریموت کنترل برد بالا, دارای قابلیت عبور امواج از موانع * دارای تایمر جهت خاموش کردن دستگاه
۱۹	ضمانت کالا	۱۸ ماه وارانتی تعویض - ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۰	قابلیت نصب بر روی دیوار	توسط بست تسمه ای (در بسته بندی هر بلوک ۲ عدد بست تسمه ای موجود می باشد)
۲۱	دوشاخه	پرسی ارت دار
۲۲	بسته بندی	فوم یونولیت ضربه گیر. کارتن ۵ لایه. شرینگ پک دو لایه
۲۳	نحوه اتصال المنت به بدنه	فلنج پیچی با قابلیت تعویض المنت

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی برقی دیجیتال - روغنی ۱۰ پره (۱۵۰۰ وات) پارس رادیاتور

MODEL : E-RIVAL 1024

ردیف	شرح معیار	مشخصات
۱	ابعاد / وزن هر بلوک	(۸۶۹*۱۰۳*۵۹۸) میلیمتر (L*W*H) / ۱۵/۱ کیلوگرم
۲	ایرانکد	۱۱۵۱۲۲۰۶۷۴۳۳۰۰۶
۳	جنس	آلومینیوم (تنها تولید کننده رادیاتور آلومینیومی برقی - روغنی در کشور)
۴	نوع رنگ	رنگ پودری الکترواستاتیک
۵	ضخامت رنگ	۷۰-۹۰ میکرون
۶	المنت مصرفی	المنت میله ای (Sif) با غلاف استنلیس استیل ۳۰۴ استاندارد
۷	روش کنترل دما	ترموستات دیجیتال مجهز به صفحه نمایش لمسی , با قابلیت تنظیم دما °C ۳۰-۹۰
۸	نوع روغن	روغن حرارتی
۹	نوع و سایز کابل	افشان ۳*۱/۵
۱۰	توان الکتریکی	۱۵۰۰ وات
۱۱	حداکثر بازده حرارتی	۳۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت
۱۲	ولتاژ	۲۲۰ ولت
۱۳	آمپر مصرفی	۶/۸ آمپر
۱۴	استانداردها	استاندارد ملی شماره ۲۰-۲-۱۵۶۲ برای فرآورده گرم کننده محیط (رادیاتور برقی) / CE / استاندارد Gost روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر
۱۵	قابلیت مدیریت مصرف انرژی	دارد / تنظیم در دو حالت نرمال و بهینه (ECO)
۱۶	امکانات حفاظتی و ایمنی	* مجهز به قفل کودک * مجهز به سیستم حفاظتی جهت سامانه های الکترونیکی دستگاه * گارد حفاظتی ناحیه الکتریکی (تابلو برق و ترموستات , در صورت سفارش بصورت نصب دیواری)
۱۷	قابلیت جابجایی آسان	دارد/ در صورت سفارش بصورت چرخدار با یونیت متحرک (چرخ و پایه) موجود در بسته بندی هر بلوک
۱۸	امکانات رفاهی	* مجهز به ریموت کنترل برد بالا, دارای قابلیت عبور امواج از موانع * دارای تایمر جهت خاموش کردن دستگاه
۱۹	ضمانت کالا	۱۸ ماه وارانته تعویض - ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۰	قابلیت نصب بر روی دیوار	توسط بست تسمه ای (در بسته بندی هر بلوک ۲ عدد بست تسمه ای موجود می باشد)
۲۱	دوشاخه	پرسی ارت دار
۲۲	بسته بندی	فوم یونولیت ضربه گیر. کارتن ۵ لایه. شرینگ پک دو لایه
۲۳	نحوه اتصال المنت به بدنه	فلنج پیچی با قابلیت تعویض المنت

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی برقی دیجیتال - روغنی ۱۲ پره (۲۰۰۰ وات) پارس رادیاتور

MODEL: E-RIVAL 1224

ردیف	شرح معیار	مشخصات
۱	ابعاد / وزن هر بلوک	(۵۹۸*۱۰۳*۱۰۲۷) میلیمتر (L*W*H) / ۱۸/۲ کیلوگرم
۲	ایرانکد	۱۱۵۱۲۲۰۶۷۴۳۳۰۰۰۷
۳	جنس	آلومینیوم (تنها تولید کننده رادیاتور آلومینیومی برقی - روغنی در کشور)
۴	نوع رنگ	رنگ پودری الکترواستاتیک
۵	ضخامت رنگ	۷۰-۹۰ میکرون
۶	المنت مصرفی	المنت میله ای (sif) با غلاف استنلیس استیل ۳۰۴ استاندارد
۷	روش کنترل دما	ترموستات دیجیتال مجهز به صفحه نمایش لمسی , با قابلیت تنظیم دما ۳۰-۹۰ °C
۸	نوع روغن	روغن حرارتی
۹	نوع و سایز کابل	افشان ۳*۱/۵
۱۰	توان الکتریکی	۲۰۰۰ وات
۱۱	حداکثر بازده حرارتی	۳۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت
۱۲	ولتاژ	۲۲۰ ولت
۱۳	آمپر مصرفی	۹/۵ آمپر
۱۴	استانداردها	استاندارد ملی شماره ۲۰-۲-۱۵۶۲ برای فرآورده گرم کننده محیط (رادیاتور برقی) / CE / استاندارد Gost روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر
۱۵	قابلیت مدیریت مصرف انرژی	دارد / تنظیم در دو حالت نرمال و بهینه (ECO)
۱۶	امکانات حفاظتی و ایمنی	* مجهز به قفل کودک * مجهز به سیستم حفاظتی جهت سامانه های الکترونیکی دستگاه * گارد حفاظتی ناحیه الکتریکی (تابلو برق و ترموستات , در صورت سفارش بصورت نصب دیواری)
۱۷	قابلیت جابجایی آسان	دارد / در صورت سفارش بصورت چرخدار با یونیت متحرک (چرخ و پایه) موجود در بسته بندی هر بلوک
۱۸	امکانات رفاهی	* مجهز به رموت کنترل برد بالا, دارای قابلیت عبور امواج از موانع * دارای تایمر جهت خاموش کردن دستگاه
۱۹	ضمانت کالا	۱۸ ماه وارانتی تعویض - ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۰	قابلیت نصب بر روی دیوار	توسط بست تسمه ای (در بسته بندی هر بلوک ۲ عدد بست تسمه ای موجود می باشد)
۲۱	دوشاخه	پرسی ارت دار
۲۲	بسته بندی	فوم یونولیت ضربه گیر. کارتن ۵ لایه. شرینگ پک دو لایه
۲۳	نحوه اتصال المنت به بدنه	فلنج پیچی با قابلیت تعویض المنت

مشخصات فنی رادیاتور آلومینیومی برقی دیجیتال - روغنی ۱۴ پره (۲۰۰۰ وات) پارس رادیاتور

MODEL : E-RIVAL 1424

ردیف	شرح معیار	مشخصات
۱	ابعاد / وزن هر بلوک	(۱۲۰۸*۱۰۳*۵۹۸) میلیمتر (L*W*H) / ۲۱/۳ کیلوگرم
۲	ایراندک	۱۱۵۱۲۲۰۶۷۴۳۳۰۰۰۸
۳	جنس	آلومینیوم (تنها تولید کننده رادیاتور آلومینیومی برقی - روغنی در کشور)
۴	نوع رنگ	رنگ پودری الکترواستاتیک
۵	ضخامت رنگ	۷۰-۹۰ میکرون
۶	المنت مصرفی	المنت میله ای (sif) با غلاف استنلیس استیل ۳۰۴ استاندارد
۷	روش کنترل دما	ترموستات دیجیتال مجهز به صفحه نمایش لمسی , با قابلیت تنظیم دما ۳۰-۹۰ °C
۸	نوع روغن	روغن حرارتی
۹	نوع و سایز کابل	افشان ۳*۱/۵
۱۰	توان الکتریکی	۲۰۰۰ وات
۱۱	حداکثر بازده حرارتی	۳۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت
۱۲	ولتاژ	۲۲۰ ولت
۱۳	آمپر مصرفی	۹/۵ آمپر
۱۴	استانداردها	استاندارد ملی شماره ۲۰-۲-۱۵۶۲ برای فرآورده گرم کننده محیط (رادیاتور برقی) / CE / استاندارد Gost روسیه و کشورهای حوزه دریای خزر
۱۵	قابلیت مدیریت مصرف انرژی	دارد / تنظیم در دو حالت نرمال و بهینه (ECO)
۱۶	امکانات حفاظتی و ایمنی	* مجهز به قفل کودک * مجهز به سیستم حفاظتی جهت سامانه های الکترونیکی دستگاه * گارد حفاظتی ناحیه الکتریکی (تابلو برق و ترموستات , در صورت سفارش بصورت نصب دیواری)
۱۷	قابلیت جابجایی آسان	دارد/ در صورت سفارش بصورت چرخدار با یونیت متحرک (چرخ و پایه) موجود در بسته بندی هر بلوک
۱۸	امکانات رفاهی	* مجهز به رموت کنترل برد بالا, دارای قابلیت عبور امواج از موانع * دارای تایمر جهت خاموش کردن دستگاه
۱۹	ضمانت کالا	۱۸ ماه وارانتی تعویض - ۱۰ سال خدمات پس از فروش
۲۰	قابلیت نصب بر روی دیوار	توسط بست تسمه ای (در بسته بندی هر بلوک ۲ عدد بست تسمه ای موجود می باشد)
۲۱	دوشاخه	پرسی ارت دار
۲۲	بسته بندی	فوم یونولیت ضربه گیر. کارتن ۵ لایه. شرینگ پک دو لایه
۲۳	نحوه اتصال المنت به بدنه	فلنج پیچی با قابلیت تعویض المنت